ДУШЕВАЯ СИСТЕМА СКРЫТОГО МОНТАЖА СЕРИИ WW-88929010

Паспорт изделия
и руководство по монтажу и эксплуатации


SHOWER SYSTEM WITH CONCEALED INSTALLATION WW-88929010SERIES

Instruction manual


WONZON & WOGHAND


ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ ВСТРАИВАЕМЫЙ СЕРИИ WW-88929010

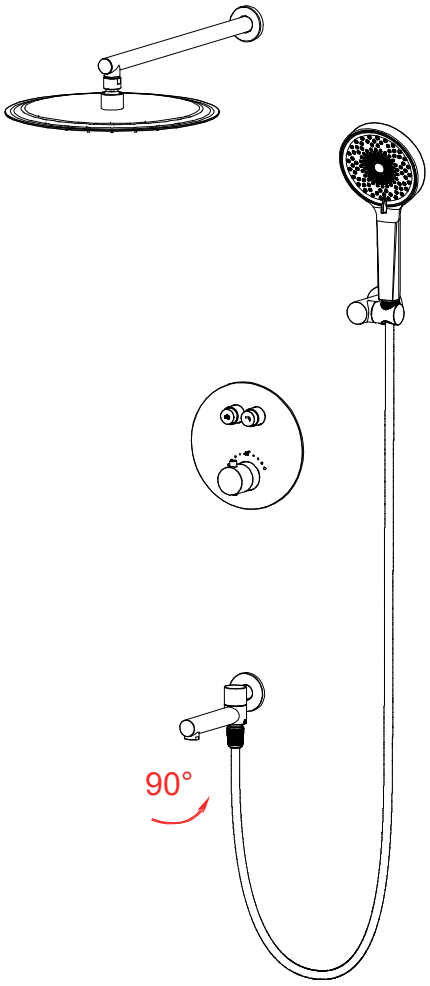

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И СОСТАВ КОМПЛЕКТА

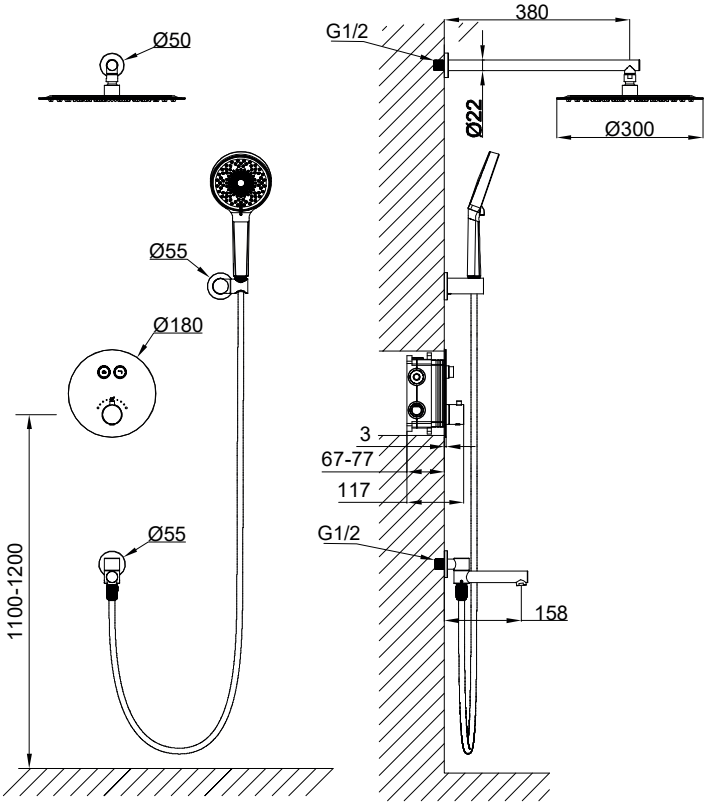

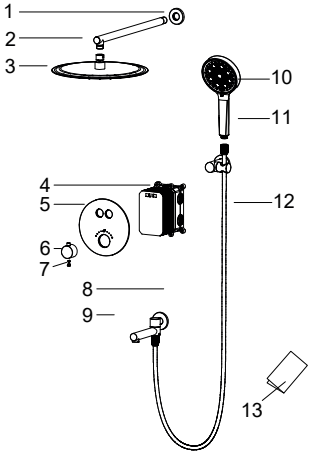

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ WW-88929010:

Номер на схеме	Наименование
1	Декоративная накладка
2	Удлинитель душевой штанги
3	Тропический душ
4	Корпус смесителя
5	Декоративная накладка
6	Шестиугольный винт
7	Ручка смесителя
8	Декоративная накладка
9	Аэратор
10	Лейка для душа
11	Держатель для лейки
12	Шланг душа
13	Инструкция

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


ВНИМАНИЕ!

Прочитайте полностью все инструкции, прежде чем приступать к работе. Мы рекомендуем обратиться к специалисту, если вы не уверены в установке данного изделия.

Не подключайте линии подачи горячей и холодной воды в обратном направлении. Это может привести к тому, что горячая вода будет вытекать из холодной и вызовет ожог.

Температура подаваемой воды не должна превышать 80°C. Превышение 80° может привести к ожогу, сокращению срока службы смесителей или повреждению смесителя.

Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

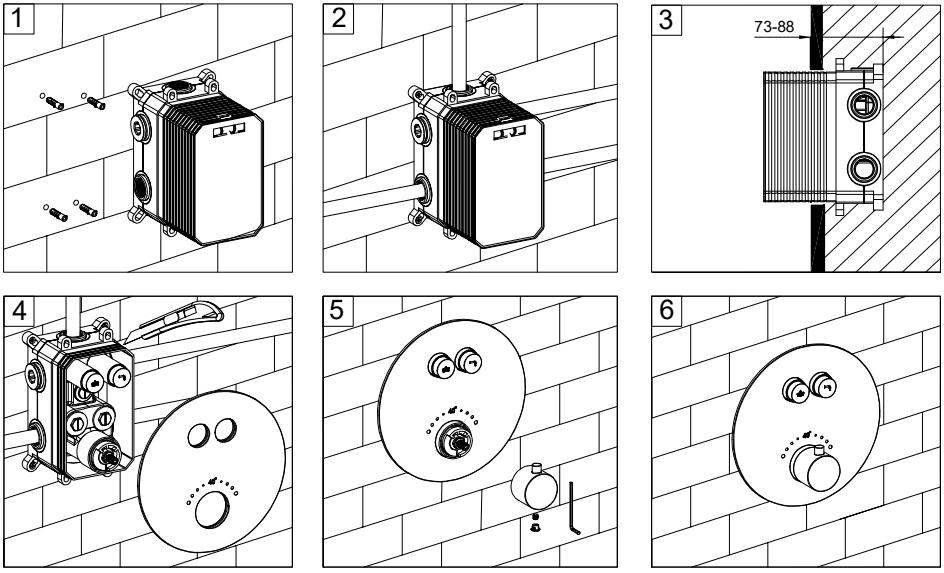

При укладке облицовки (плитки) учитывайте, что отверстие в ней должно быть меньше диаметра декоративного отражателя. В результате при установке на корпус смесителя отражатель полностью закроет отверстие в облицовке.

- Определите точное место установки смесителя.
- Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 1100-1200 мм от уровня пола.
- Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.
- Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной – справа.
- Закрепите корпус смесителя к стене при помощи крепежных винтов.
- Смеситель устанавливается на глубину 67-77 мм от внешней поверхности стены.
- Определите точное место установки отвода, подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.
- Промойте впускные трубы перед окончательной установкой.
- При укладке плитки сделайте в ней отверстие соответствующее диаметру корпуса смесителя, наденьте декоративный отражатель на корпус смесителя, прикрутите ручку смесителя с помощью шестигранного ключа. Вкрутите излив в вывод из стены, после установки держателя для ручной лейки соедините излив и лейку шлангом для душа. Далее вкрутите кронштейн для тропического душа в вывод из стены и закрутите верхний душ.
- Проверьте работу смесителя.

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ДЛЯ ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды – 3-5 бар.
- Максимальное статическое давление – 8 бар.
- Максимальная температура горячей воды – 80° C

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!

Если температура превышает 80° C, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

Установка смесителя должна соответствовать требованиям местных инстанций. В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.

Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные и щелочные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ: смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.

Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).

Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.

На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.

При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В СЛУЧАЕ:


- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


Пожалуйста, строго следуйте указаниям и инструкциям по установке изделия! Если пользователь не будет использовать изделие в соответствии с инструкциями и указаниями, это может привести к несчастному случаю и материальному ущербу.


PRODUCT'S APPEARANCE

SHOWER SYSTEM WITH CONCEALED INSTALLATION WW-88929010 SERIES

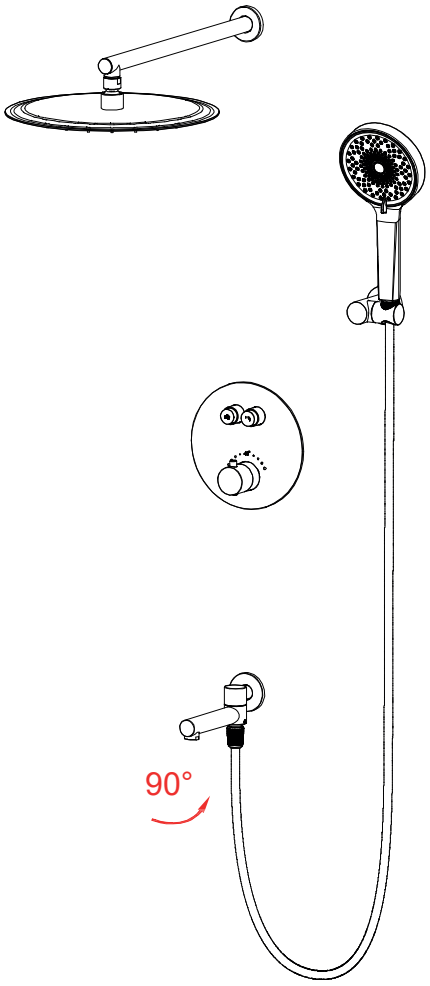

PRODUCT SPECIFICATIONS AND PACKAGE CONTENT

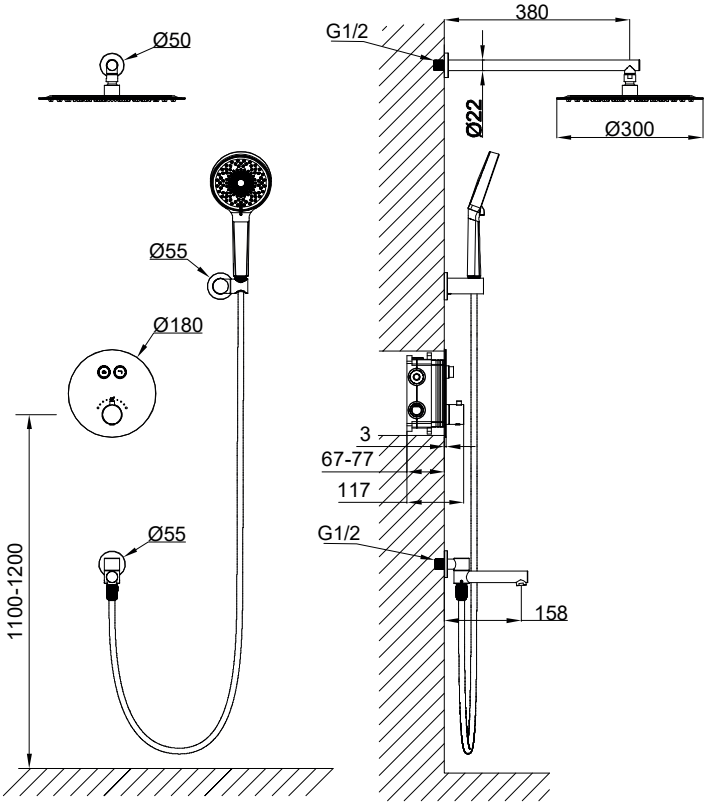

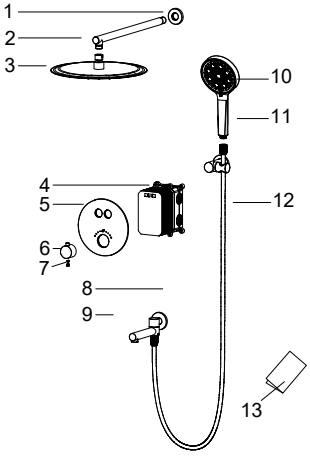

RODUCT PACKAGE CONTENTS FOR WW-88929010:

Item	Description
1	Decorative cover
2	Shower rod extension
3	Rain shower
4	Mixer body
5	Mixer cover
6	Hex screw
7	Mixer
8	Faucet handle
9	Aerator
10	Shower head
11	Shower holder
12	Shower hose
13	Manual

INSTALLATION MANUAL


ATTENTION!

Please read all instructions thoroughly before starting the installation. We recommend consulting a specialist if you are unsure about installing this product.

Do not connect the hot and cold water supply lines in reverse. This may cause hot water to flow from the cold side and result in burns.

The temperature of the supplied water must not exceed 80°C. Exceeding 80°C may cause burns, shorten the lifespan of the mixers, or damage the mixer.

The pipe installation is carried out before the tiling (or other wall covering) is applied, and professional plumbers are typically hired for this task.

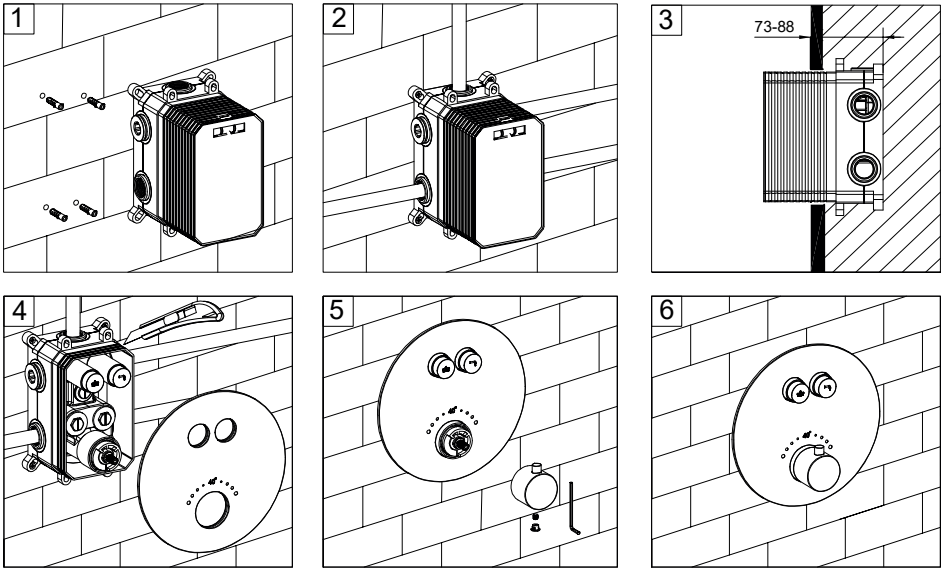

When applying the wall covering (tiles), keep in mind that the opening in the covering should be smaller than the diameter of the decorative cover. This will ensure that the decorative cover completely covers the opening in the wall covering when installed on the mixer body.

· Determine the exact location for installing the mixer.
· We recommend installing the mixer at a height of 1100-1200 mm from the floor.
· Route the water pipes so that the installation and removal of the mixer are easy.
· Ensure the hot water supply is on the left and the cold water is on the right.
· Secure the mixer body to the wall using mounting screws.
· The mixer should be installed at a depth of 67-77 mm from the external surface of the wall.
· Determine the exact location for the outlet and connect a water pipe to it from the mixer.
· Flush the inlet pipes before final installation.
· When installing the tile, cut a hole in it that matches the diameter of the faucet body, place the decorative reflector over the faucet body, and screw the faucet handle on using a hex wrench. Screw the spout into the wall outlet; after installing the handheld showerhead holder, connect the spout and the showerhead with a shower hose. Next, screw the rain shower bracket into the wall outlet and tighten the overhead showerhead.
· Test the mixer for proper operation.

WARRANTY, MAINTENANCE, AND CARE

TO ENSURE PROPER OPERATION, THE FOLLOWING CONDITIONS MUST BE MET:

- Clean the plumbing before installation.
- Working water pressure should be 3-5 bar.
- Maximum static pressure is 8 bar.
- Maximum hot water temperature is 80°C.

If the pressure exceeds or may exceed this level, a certified pressure reducer must be installed.

For the correct functioning of mixers and shower systems with a thermostatic cartridge, the installation of pressure reducers is mandatory!

If the temperature exceeds 80°C, a temperature control valve must be installed.

The installation of the mixer must comply with local regulations. To prevent damage to the ceramic cartridge from mechanical impurities, filters for fine mechanical cleaning (100 microns) should be installed according to proper plumbing practices.

FAILURE TO COMPLY WITH THESE REQUIREMENTS WILL VOID THE WARRANTY.

The manufacturer guarantees the proper operation of the product for 5 years from the date of purchase and undertakes, at its discretion, to repair or replace the defective product during the warranty period. Regularly wash the surface of the mixer with water and wipe it with a soft cloth.

Regularly remove the aerator and clean it to prevent clogging.

To avoid damage to the mixer, do not use: hard brushes, abrasive polishing powders, and other granulated cleaners, or acidic cleaners, as they can corrode the finish.

FAILURE TO COMPLY WITH THESE REQUIREMENTS WILL VOID THE WARRANTY.

The warranty does not cover: mixers with mechanical damage to the body, as well as handheld showers, shower hoses, and spouts.

The 5-year warranty covers the body, cartridge, and diverter (switching valve).

The warranty on the handheld shower, overhead shower, shower hose, aerator, and connections is 1 year.

The warranty service accepts the mixer in its complete original configuration.

In the event of a malfunction, only the defective parts of the mixer will be repaired or replaced.

WARRANTY REPAIRS MAY BE DENIED IN THE CASE OF:

- Mechanical damage.
- Incorrect installation and operation of the mixer.
- Repairs and replacement of mixer parts by unauthorized persons.
- Contamination of the mixer by foreign objects, rust, or the formation of limescale.
- Natural wear of parts (seals, decorative covers, aerators).

DISCLAIMER

Please strictly follow the instructions and installation guidelines for the product! If the user does not use the product in accordance with the instructions and guidelines, it may lead to accidents and material damage.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании WONZON & WOGHAND. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия – 5 лет с даты покупки. При подтверждении производственного дефекта производитель осуществляет ремонт или замену изделия (способ определяется производителем).

Для обращения по гарантии изделие должно быть в полной комплектации. Гарантийному ремонту подлежат только функциональные элементы при подтверждении производственного характера дефекта. При разногласиях проводится проверка качества.

СРОК ГАРАНТИИ

- Гарантия 5 лет со дня продажи распространяется на: корпус смесителей, керамические картриджи, керамические кран-буксы.
- Гарантия 3 года со дня продажи распространяется на: термостатические картриджи и переключатели (диверторы) смесителей.
- Гарантия 2 года со дня продажи распространяется на: PVD и лакокрасочные покрытия.
- Гарантия 2 года со дня продажи распространяется на: шланги, аэраторы, душевые гарнитуры, душевые и гигиенические лейки.
- Гарантия 1 год со дня продажи распространяется на изделия, установленные в общественных местах.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Гарантия не распространяется на:

- Механические повреждения (в том числе при транспортировке, монтаже или эксплуатации).
- Нарушение правил монтажа или эксплуатации, указанных в документации.
- Ремонт или замену комплектующих неуполномоченными лицами.
- Загрязнения, вызванные несоблюдением требований к подготовке системы водоснабжения или уходу.
- Естественный износ расходных элементов (уплотнителей, прокладок и т. п.).

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Строго соблюдайте инструкции по установке и эксплуатации: их нарушение может привести к повреждению оборудования, аварийным ситуациям, материальному ущербу или вреду здоровью.

Права потребителя, предусмотренные законодательством РФ (в том числе Законом «О защите прав потребителей»), соблюдаются в полном объёме.


Гарантийные обязательства действительны только при правильно заполненном гарантийном талоне с указанием наименования изделия, его артикула и даты продажи, наличии в нем печати продавца или торгующей организации и подписи покупателя, при обязательном наличии кассового чека или его электронной копии.

По всем вопросам, касающимся гарантийного обслуживания и рекомендациям по уходу, обращайтесь в сервисную службу Wonzon & Woghand по телефону 8 800 550 8828 (доб. 9). Срок службы изделия не менее 15 лет с даты изготовления при условии соблюдения требований по монтажу и эксплуатации изделия.

Наименование и артикул изделия	
Продавец (наименование, адрес)	
Дата продажи, печать продавца	

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями гарантии, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись покупателя.....

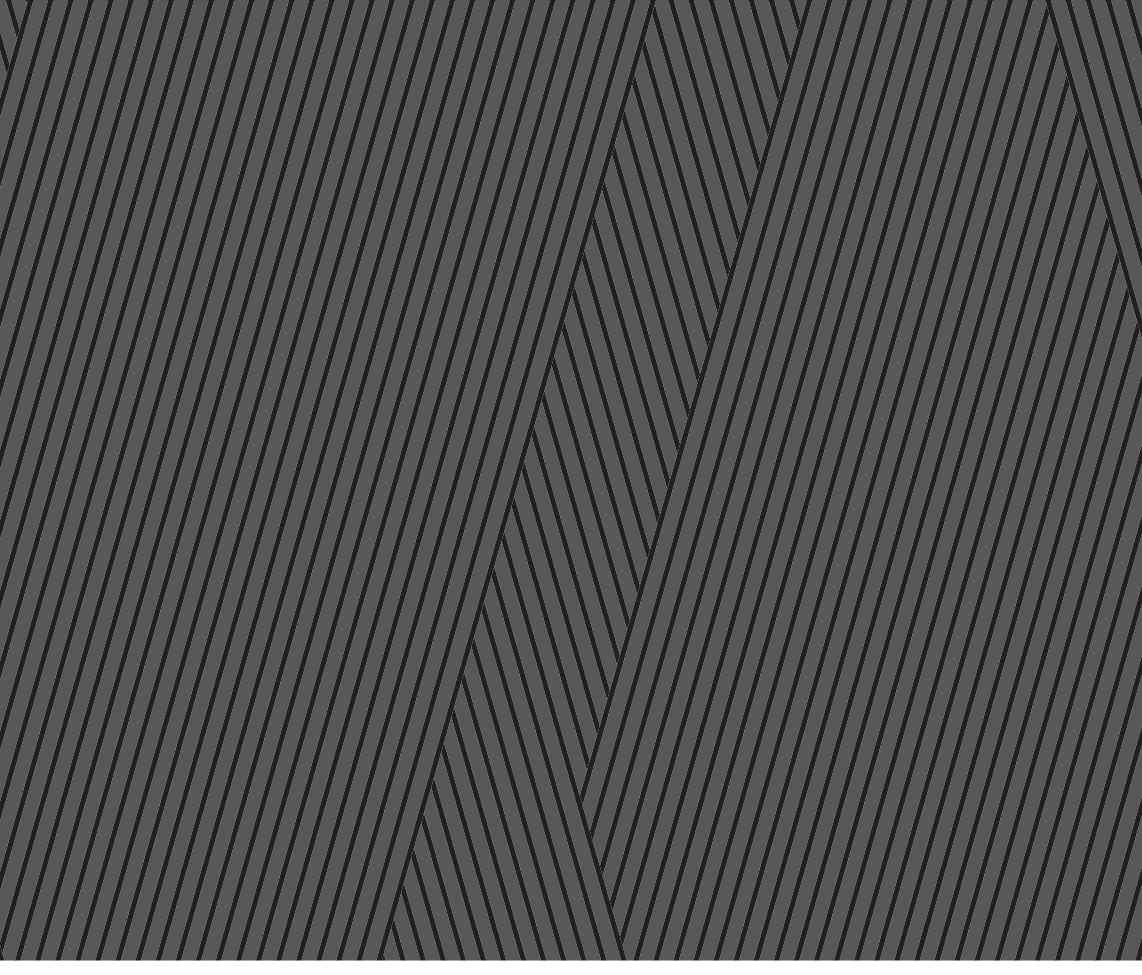

© Wonzon & Woghand. All rights reserved.